ADONIS

Ｃ－ＩＳ７(Ｓ２) 取扱説明書
ＶＸ－８接続アダプター

★この取扱説明書について★

このたびは、㈱エス・イー・シーのヘルメットフォンＨＰシリーズ用ＶＸ－８接続アダプター“Ｃ－ＩＳ７(Ｓ２)”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この“Ｃ－ＩＳ７(Ｓ２)”は、従来お使いの弊社ハンディー機専用ヘルメットフォンＨＰシリーズ（Ｉ）タイプを、スタンダード社のＶＸ－８へ接続するためのアダプターです。
ご使用に際しましては、本機の性能を十分発揮させていただくためこの説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申しあげます。
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

★注意事項★

本機を安全に正しくお使いいただくため、以下注意事項を記載しております。十分にご理解された上でお取り扱いください。

⚠危険	**この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。**

⚠危険 走行中に、本機の取り付け直しおよび調整はしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。発進前に十分な取り付け調整を行ってください。

⚠危険 本機およびコード類は、バイクの運転操作の支障となる取り付け方をしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。

⚠警告	**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**

⚠警告 コード類は必ず固定してください。走行中に風等により不用意に絡まり危険です。

⚠警告 コード類は、無理に引っ張ったり巻き付けたりしないでください。交通事故の原因になります。

⚠警告 スピーカー音量は、むやみに大きくしないでください。難聴の原因あるいは外部の音が聞こえにくくなるなど交通事故の原因になります。

⚠警告 本機を使用中、煙や異常な発熱等が確認された場合は本機の使用を直ちに中止して、お買い上げ店または、弊社宛て修理をご依頼ください。

⚠警告 本機は防水ではありません。水をかけたり濡らしたりしないでください。火災・感電・故障の原因になります。また、交通事故の原因にもなります。

⚠警告 本機内部は調整されていますので、改造・調整はしないでください。

⚠注意	**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。**

⚠注意 コネクターを、濡れた状態で抜き差ししないでください。誤動作の原因となります。

⚠注意 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用および放置は、変形・変質を招き本機に悪い影響を与えますので工夫して高温を避けるようにしてください。

⚠注意 弊社製以外のマイク変換コードを使用すると、正しく動作しない場合や事故が発生する可能性がありますので必ず弊社製をご使用ください。弊社製以外のマイク変換コードのご使用によるトラブル等については一切の責任は負いませんのでご了承ください。

★ご注意とお願い★

- 本機の音声はモノラルです。
- 性能改善のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。
- 本機は緊急通信や非常通信用途には設計されておりませんのでご承知おきください。

★アフターサービスについて★

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などに伴い、ご不審な個所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、または弊社に保証書を添えてお申しつけください。

★各部の名称と付属品★

取り付けを始める前に、付属品と各部の名称をご確認ください。(1図)

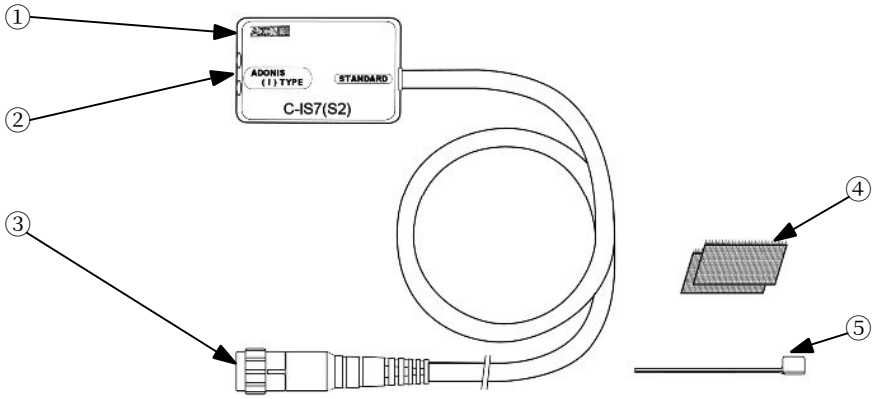

①C-IS7(S2)本体
②ＨＰシリーズ用入力ジャック
③マイク出力プラグ
付属品
④マジックテープ２枚
⑤結束バンド６本

★取付方法と接続方法★

- ①C-IS7(S2)本体をバイクに固定します。
- ④マジックテープ２枚を付属品として同梱しておりますので、落下・水濡れ（C-IS7(S2)は防水では有りません）しないよう工夫して取り付けてください。
  ④マジックテープのフック側（表面がザラザラする方）を①C-IS7(S2)本体へ、④マジックテープのパイル側（表面が柔らかい方）を取り付ける場所へ貼り付け①C-IS7(S2)本体を取り付けてください。
- 取扱説明書に沿って配線していただきましたヘルメットフォンＨＰシリーズ（Ｉ）タイプの、ハンディー機接続プラグを①C-IS7(S2)本体の②入力ジャックへ接続します。
- ご使用になる無線機（スタンダード社 VX-8）のマイクジャックとC-IS7(S2)の③マイク出力プラグを接続してください。
- 必要に応じ、⑤結束バンドで①C-IS7(S2)本体およびコード類を運転操作の邪魔にならないようバイクに固定してください。(⑤結束ベルトをコード類に巻きつけてから先端を角穴に入れ引き出して固定してください。)

Ｃ－ＩＳ７（Ｓ２）配線例（２図）

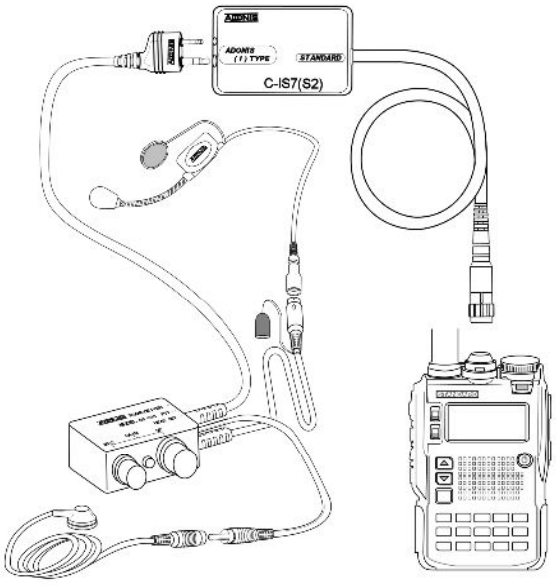

★取付注意及び調整方法★

- 各配線は、運転の妨げにならないよう工夫して配線してください。
- C-IS7(S2)は、音量用のボリュームや無線機（スタンダード社 VX-8）オプションのマイクロフォンに付いているＵＰ／ＤＯＷＮスイッチ等の調整・切換など、これらの操作ができません。あらかじめ、各取扱説明書に沿って無線機（スタンダード社 VX-8）とヘルメットフォンＨＰシリーズが最適な状態になるように調整・操作をしてください。

★C-IS7(S2)仕様★

- C-IS7(S2)本体外形 ····· 約:20(H)×50(W)×35(D)mm
- コード長 ····· 約 2m
- 重量 ····· 約 90g

★オプション（別売品）について★

- BS-5　マイク／スピーカー延長コード（コード長約 1.5m） ····· ¥1,890
- BS-24　マイク／スピーカー延長カールコード（コード長約 45cm～1.5m） ····· ¥3,150
- BS-TH5　多機能タンデムアンプ ····· ¥16,800
- BS-TL3　外部入力端子付きタンデムアンプ ····· ¥9,240
  （スイッチボックスは使用しませんので無線通信はできなくなります。）
- BS-K2　携帯電話用アンプ ····· ¥10,290
  （スイッチボックスは使用しませんので無線通信はできなくなります。）
- BS-11　携帯電話用接続コード ····· ¥2,520
  （スイッチボックスは使用しませんので無線通信はできなくなります。）
- BS-25L　ボリューム付マイク／スピーカー延長コード（コード長約 1.5m） ····· ¥4,725
- BS-25S　ボリューム付マイク／スピーカー延長コード（全長約 13cm） ····· ¥4,725
- HS-15F　スピーカー付マイクロフォン ····· ¥10,290
- HS-15FW　２スピーカー付マイクロフォン ····· ¥12,390

(価格は全て税込価格です。)

SEC　株式会社エス・イー・シー
大阪営業所　〒576-0017 大阪府交野市星田北１－３８－１５　TEL(072)893-3111(代表)　FAX(072)891-2240
ホームページ　http://www.adonis.ne.jp/